

GPI-441

PoE インジェクター

PD 検出対応 90W 出力 Gigabit 4ペア PoE インジェクタ

概要

高消費電力デバイスの需要増加に対応するため、当社は GPI-441 を提供します。本製品は、最大 90W の電力供給とギガビットデータ通信を両立し、ワイヤレス AP、PTZ IP カメラ、ドームカメラ、テレビ、インターラクティブディスプレイ、POS 端末、情報キオスク、シンクライアントなどの多様なハイパワー PoE 機器に安定した接続環境を実現します。


コンパクトな金属筐体を採用した GPI-441 は、0°C ~ 40°C の動作温度範囲で安定稼働。プラグ&プレイ対応により、迅速かつ簡単に設置可能です。前面パネルの LED により、PoE リンクや電力予算状況を一目で確認でき、ネットワーク診断を迅速に行えます。また、過電流保護や短絡保護などの安全機能を搭載し、遠隔地での高信頼システム運用にも適しています。



RoHS CE FCC

特長

- 1ポート 10/100/1000Base-T 4ペア PoE (電力/データ) で PoE デバイス (受電機器) に接続
- 接続されたデバイスが PoE 対応かを自動検出し、非PoE デバイスへの電力供給を回避
- IEEE802.3、802.3u、802.3ab、802.3af、802.3at 規格に準拠
- 4ペア PoE による 90W 電力供給に対応
- IEEE 802.3af/at との下位互換性あり
- 10/100/1000Base-T LAN 環境をサポート
- フルレンジ (100~240V AC) 内蔵電源をサポート
- ファンレス、自然冷却、小型・無騒音設計
- CE/FCC 準拠

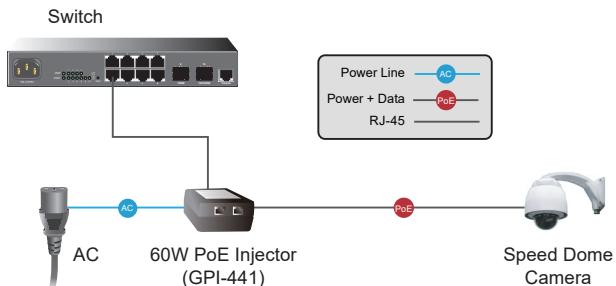

仕様

Product Overview	
No. of Data Ports	1 port 10/100/1000Mbps RJ45
No. of PoE PSE Ports	1 port 90W PoE
Pin Assignment and Polarity	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Output Power Voltage	56V DC Max.
User Port Power	90W Max.
Input Power Voltage and Frequency	100-240V AC, 50 to 60 Hz
Dimensions	180 x 71 x 37 mm (7.08 x 2.80 x 1.46 in)
Weight	530 g (1.17 lb)
Indicators	Mode A, Mode B, Power
Operating Ambient Temperature	0°C~40°C (32°F~104°F)