



GPI-421

PoE インジェクター

PD 検出対応 ギガビット PoE+30W インジェクター




概要

リモートの PoE デバイスに電力を供給するためのシングルポート高出力 PoE PSE ソリューションです。最大 30W の給電に対応し、ワイヤレスアクセスポイントや PTZ IP カメラ、ビデオフォンなど幅広いアプリケーションに対応可能。IEEE 802.3at PoE+ に準拠しつつ IEEE 802.3af との互換性も確保しており、Wi-MAX や各種ワイヤレスアクセスポイントなど 10/100/1000Base-T ネットワーク機器と組み合わせて利用できます。

特長

- 最大 30W(2 ペア)の PoE 給電に対応
- IEEE 802.3af との下位互換性を確保
- IEEE 802.3af 及び従来の PoE アプリケーションと互換
- 低消費デバイスには必要な分だけを安全に給電
- 非標準イーサネット端末を自動検出し保護
- 10/100/1000Base-T LAN に対応
- スライドイン設計で容易に設置可能

RoHS CE FCC

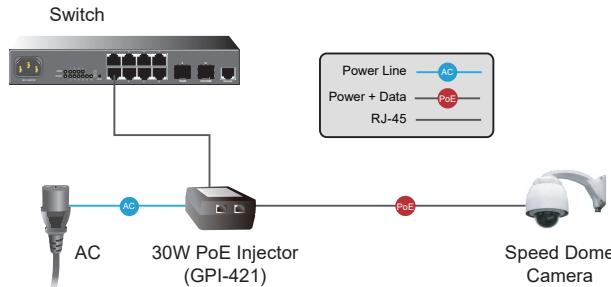

仕様

No. of Data Ports	1 port 10/100/1000Mbps RJ45
No. of PoE PSE Ports	1 port 10/100/1000Mbps (30W PoE RJ45)
Pin Assignment and Polarity	1/2 (+), 3/6 (-)
Output Power Voltage	52 V DC Max.
User Port Power	30W Max.
Input Power Voltage and Frequency	100~240 VAC, 50 to 60 Hz
Dimensions	146 x 65 x 42 mm (5.74 x 2.56 x 1.65 in)
Weight	350 g (0.77 lb)
Indicators	AC Power (Green)
Operating Ambient Temperature	-10°C~45°C (14°F~113°F)
Regulatory	IEEE 802.3at/af, RoHS Compliant, CE/FCC Class B
Safety Approvals	EN 60950:2006